

Série EWO

Reduktor panelový

Materiál:	Slitina zinku a hliníku
Rozměr:	3/8"
Vstupní tlak:	Do 25 bar
Prac. teplota:	Od -10°C do +90°C
Přípojky:	GW BSP 3/8"
Průtok:	1000 l/min (při vst. tlaku 8 bar a $\Delta p = 1$ bar)

Membránový redukční ventil s manometrem zabudovaným do rukojeti, ideální pro panelovou montáž. S odpouštěním vzduchu do atmosféry. Vysoká přesnost výstupního tlaku. Dostupné elementy pro panelovou montáž (EW-367K33).

index	rozsah výstupního tlaku [bar]
EW-367331	0,5 ÷ 3
EW-367332	0,5 ÷ 6
EW-367333	0,5 ÷ 10
EW-367334	0,5 ÷ 16


Reduktor vysokotlaký


Materiál:	Mosaz
Rozměr:	DN12, DN20
Vstupní tlak:	Do 60 bar
Prac. teplota:	Od -10°C do +90°C
Přípojky:	GW BSP 1/4", 3/8", 1"
Průtok:	1400 l/min - BG I 5000 l/min - BG II (při vst. tlaku 20 bar a $\Delta p = 4$ bar)

Redukční vysokotlaký ventil pístového typu. Vyráběn ve dvou verzích BG a (DN 12) a BG II (DN 20). S odpouštěním vzduchu do atmosféry. Vysoká přesnost výstupního tlaku. Robustní korpus z mosazi. Standardně s instalovaným manometrem $\varnothing 63$ mm (dostupná verze bez manometru).

index	DN [mm]	přípojky [coul]	rozsah výstupního tlaku [bar]
EW-302323	12	1/4	0,5+12
EW-302324			1+20
EW-302325			2+35
EW-302326			3+50
EW-302333	12	3/8	0,5+12
EW-302334			1+20
EW-302335			2+35
EW-302336			3+50
EW-302393	20	1	0,5+12
EW-302394			1+20
EW-302395			2+35
EW-302396			3+50

AirTac Série G

Tato sada přípravy vzduchu je ekonomickou alternativou evropských výrobků. Díky charakteristické modulární konstrukci bylo dosaženo rychlé a efektivní montáže na stejné ploše. Pro eliminaci negativního vlivu kondenzátu na práci redukčního ventilu (GR) je přípustná jeho instalace v obrácené poloze. V kompletu je vždy úhelník/montážní úchyt a v případě regulátorů a filtr-regulátorů dodatečně zabudován manometr.

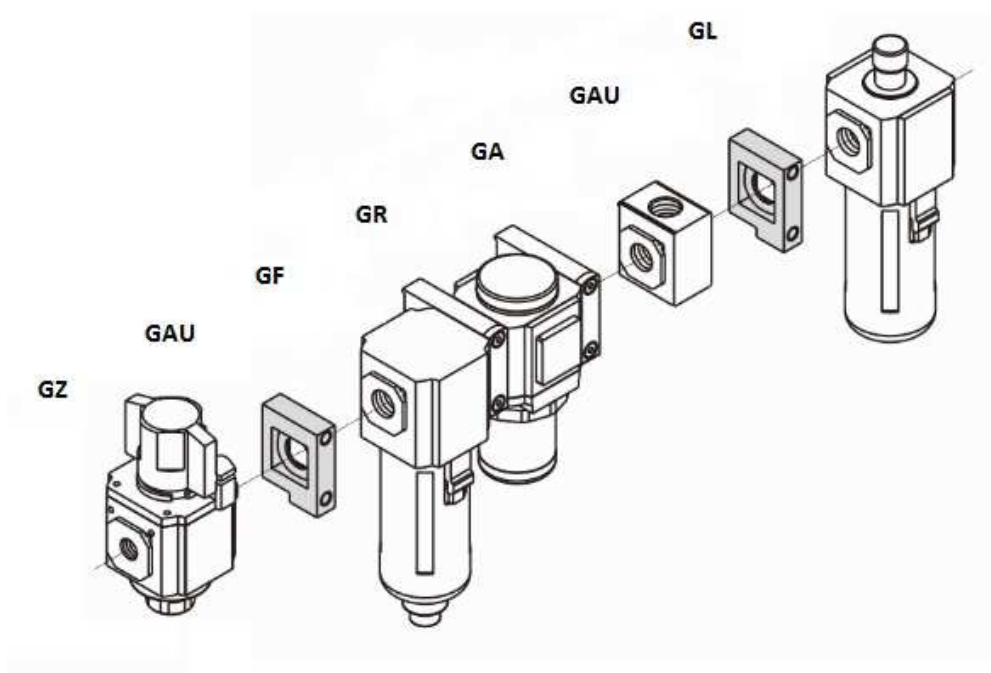

Pro spojování jednotlivých elementů mezi sebou slouží spojovací sady GA (tvar L, T, U). Pro rozdělení filtrovaného a/nebo regulovaného ale nemazaného se používá mezi filtrem (GF), filtr-regulátorem (GFR), regulátorem (GR) a maznicí (GL) rozbočovací modul GA.

Tabulka příslušenství systému AirTac „G”

Spojovací sada GA (L, T, U)*				
200	300	400	600	tvar
AT-GA200-L	AT-GA300-L	AT-GA400-L	AT-GA600-L	L
AT-GA200-T	AT-GA300-T	AT-GA400-T	AT-GA600-T	T
AT-GA200-U	AT-GA300-U	AT-GA400-U	AT-GA600-U	U
Rozbočovací modul GA				
200	300	400	600	přípojky
AT-GA200-06				1/8"
AT-GA200-08	AT-GA300-08			1/4"
	AT-GA300-10	AT-GA400-10		3/8"
		AT-GA400-15		1/2"
			AT-GA600-20	3/4"
			AT-GA600-25	1"

* - obsahuje spojku a 2 šrouby

AirTac Série G




Uzavírací ventily – GZ V3V

Rozměr:	200, 300, 400
Přípojky:	GW BSP 1/8" ÷ 1/2"
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Ovládání:	ruční

Ventil sloužící pro oddělení přívodního vzduchu od pracovní části instalace. Po uzavření je vzduch za ventilem vypuštěn do atmosféry. Zvláště vhodný jako zabezpečení při údržbě systému.

200	300	400	přípojky
AT-GZ200-06			1/8"
AT-GZ200-08	AT-GZ300-08		1/4"
	AT-GZ300-10	AT-GZ400-10	3/8"
	AT-GZ300-15	AT-GZ400-15	1/2"

V kompletu montážní úchyt, kladka a 2 klíče.

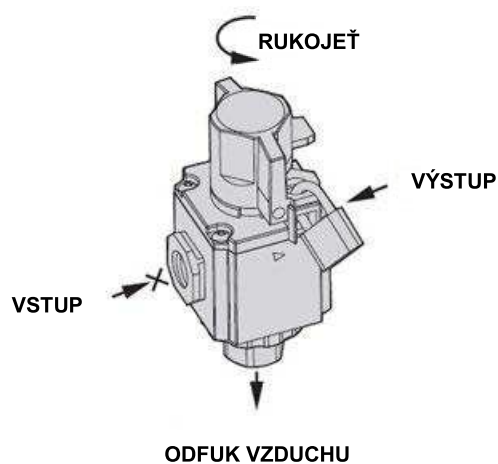

AirTac Série G

Filtr GF

Rozměr:	200, 300, 400, 600
Stupeň filtrace:	40 µm
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Přípojky:	GW BSP 1/8" ÷ 1"
Odvod kond.:	Automatický (A)
Průtok:	3100 l/min - 200 5000 l/min - 300 7500 l/min - 400 12000 l/min - 600 (při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

200	300	400	600	přípojky
AT-GF200-06				1/8"
AT-GF200-08	AT-GF300-08			1/4"
	AT-GF300-10	AT-GF400-10		3/8"
	AT-GF300-15	AT-GF400-15		1/2"
			AT-GF600-20	3/4"
			AT-GF600-25	1"

V kompletu montážní úchyt.


Automatický odvaděč kondenzátu ADW

Rozměr:	400
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Přípojky:	GW BSP 3/8" ÷ 1/2"
Odvod kond.:	Automatický (AP) - typ plovákový

400	přípojky
AT-ADW400-10	3/8"
AT-ADW400-15	1/2"

AirTac Série G

Mini regulátor SDR

Rozměr:	100, 200
Rozsah výst. tlaku:	0÷9 bar
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Přípojky:	GW BSP M5" ÷ 1/4"
Průtok:	150 l/min - 100 500 l/min - 200 (při vst. tlaku 6 bar a $\Delta p = 1$ bar)

100	200	přípojky
AT-SDR100-M5		M5
AT-SDR100-06	AT-SDR200-06	1/8"
	AT-SDR200-08	1/4"

V kompletu montážní úchyt a manometr.


Regulátor GR

Rozměr:	200, 300, 400, 600
Rozsah výst. tlaku:	0÷9 bar
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Přípojky:	GW BSP 1/8" ÷ 1"
Průtok:	3000 l/min - 200 4000 l/min - 300 7500 l/min - 400 12000 l/min - 600 (při vst. tlaku 6 bar a $\Delta p = 1$ bar)

200	300	400	600	přípojky
AT-GR200-06				1/8"
AT-GR200-08	AT-GR300-08			1/4"
	AT-GR300-10	AT-GR400-10		3/8"
	AT-GR300-15	AT-GR400-15		1/2"
			AT-GR600-20	3/4"
			AT-GR600-25	1"

V kompletu montážní úchyt a manometr.

AirTac Série G

Filtr – regulátor GFR

Rozměr:	200, 300, 400, 600
Rozsah výst. tlaku:	0÷9 bar
Stupeň filtrace:	40 µm
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Přípojky:	GW BSP 1/8" ÷ 1"
Odvod kond.:	Automatický (A)
Průtok:	2100 l/min - 200 3800 l/min - 300 6750 l/min - 400 11100 l/min - 600 (při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

200	300	400	600	přípojky
AT-GFR200-06				1/8"
AT-GFR200-08	AT-GFR300-08			1/4"
	AT-GFR300-10	AT-GFR400-10		3/8"
	AT-GFR300-15	AT-GFR400-15		1/2"
			AT-GFR600-20	3/4"
			AT-GFR600-25	1"

V kompletu montážní úchyt a manometr.


Maznice GL

Rozměr:	200, 300, 400, 600
Objem zásobníku:	25 cm ³ – série 200 75 cm ³ – série 300 160 cm ³ – série 400 380 cm ³ – série 600
Přívodní tlak:	Do 10 bar
Prac. teplota:	Do +70°C
Přípojky:	GW BSP 1/8" ÷ 1"
Průtok:	3200 l/min - 200 5400 l/min - 300 8300 l/min - 400 12000 l/min - 600 (při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

200	300	400	600	přípojky
AT-GL200-06				1/8"
AT-GL200-08	AT-GL300-08			1/4"
	AT-GL300-10	AT-GL400-10		3/8"
	AT-GL300-15	AT-GL400-15		1/2"
			AT-GL600-20	3/4"
			AT-GL600-25	1"

V kompletu montážní úchyt.