






Rychlospojky NORDIC RANGE

CEJN, TEMA (3/16" ÷ 2")







Rychlospojky nejvyšší kvality, vybaveny dvojitým těsněním a pojistným prstencem (1/4" ÷ 2")

Norma: Standard výrobce
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 450 bar
Materiál: Chromovaná mosaz (spojky TEMA do 1"),
 pozinkovaná ocel (ostatní položky TEMA), ocel se zinko-niklovým povlakem
Těsnění: NBR (CEJN) od 30°C do +100°C)
 Viton (od -15°C do +200°C)

Rychlospojky určené pro těžké pracovní podmínky. Spojky mimo rozměr 3/16" mají dodatečný o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. Vsvuky i spojky dostupné ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Spojky mimo rozměr 3/16" mají pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení. Jako jednostranně uzavíratelné mohou být používány jen rozměry 3/16" a 1/4" (jen ze strany spojky). V závislosti na použití je nutno zvolit odpovídající materiál spojky a těsnění.


Spojka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	materiál těsnění	index		
					CEJN	TEMA	
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	NBR	-	TA-H-2310	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-2310UV	
	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	NBR	CJ-H-105251202	TA-H-2510	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251212	TA-H-2510UV	
	 (od 3/8" do 1")	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	NBR	CJ-H-105250202	TA-H-2510UV
			bez ventilu		Viton	-	TA-H-2510VUV
1/2		s ventilem	GW 1/2 BSP	NBR	CJ-H-105251204	TA-H-3810	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251214	TA-H-3810UV	
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250204	TA-H-3810UV	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-3810VUV	
 (od 1.1/2" do 2")	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	NBR	CJ-H-105251234	TA-H-3811	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-3811V	
	1	s ventilem	GW 1 BSP	NBR	CJ-H-105251205	TA-H-5010	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251215	TA-H-5010UV	
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250205	TA-H-5010UV	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-5010VUV	
2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	NBR	CJ-H-105251235	TA-H-5011		
	bez ventilu		Viton	-	TA-H-5011V		
	1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	NBR	CJ-H-105251207	TA-H-7510	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251217	TA-H-7510UV	
	2	s ventilem	GW 2 BSP	NBR	CJ-H-105250207	TA-H-7510UV	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-7510VUV	
	1	s ventilem	GW 1 BSP	NBR	CJ-H-105251237	TA-H-7511	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-7511V	
	1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	NBR	CJ-H-105251209	TA-H-10010	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251219	TA-H-10010UV	
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250209	TA-H-10010UV	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-10010VUV	
2	s ventilem	GW 2 BSP	NBR	CJ-H-105251239	TA-H-10011		
	bez ventilu		Viton	-	TA-H-10011V		
	s ventilem		NBR	-	TA-H-15010		
	bez ventilu		Viton	-	TA-H-15010UV		
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	NBR	-	TA-H-15010UV		
			Viton	-	TA-H-15010VUV		
	2	GW 2 BSP	NBR	-	TA-H-15011		
			Viton	-	TA-H-15011V		
	1	GW 1 BSP	NBR	-	TA-H-20010		
			Viton	-	TA-H-20010UV		
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	NBR	-	TA-H-20010UV		
			Viton	-	TA-H-20010VUV		

Rychlospojky NORDIC RANGE


Vsuvka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	materiál těsnění	index		
					CEJN	TEMA	
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	NBR	-	TA-H-2320	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-2320V	
	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	-	-	TA-H-2320UV	
		bez ventilu		NBR	CJ-H-105256202	TA-H-2520	
	 (od 3/8" do 1" s ventilem)	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	Viton	CJ-H-105256212	TA-H-2520V
			bez ventilu		-	CJ-H-105255202	TA-H-2520UV
3/8		s ventilem	GW 3/8 BSP	NBR	CJ-H-105256204	TA-H-3820	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105256214	TA-H-3820V	
		s ventilem a eliminátorem		-	CJ-H-105255204	TA-H-3820UV	
		bez ventilu		NBR	CJ-H-105256234	TA-H-3821	
 (od 3/8" do 1" s ventilem)	1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	Viton	-	TA-H-3821V	
		bez ventilu		NBR	CJ-H-105256205	TA-H-5020	
	3/4	s ventilem	GW 1/2 BSP	Viton	CJ-H-105256215	TA-H-5020V	
		bez ventilu		-	CJ-H-105255205	TA-H-5020UV	
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105256235	TA-H-5021	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-5021V	
 (od 3/8" do 1" bez ventilu)	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	NBR	CJ-H-105256207	TA-H-7520	
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105256217	TA-H-7520V	
	1	s ventilem	GW 3/4 BSP	-	CJ-H-105255207	TA-H-7520UV	
		bez ventilu		NBR	CJ-H-105256237	TA-H-7521	
		s ventilem a eliminátorem		Viton	-	TA-H-7521V	
		bez ventilu		NBR	CJ-H-105256209	TA-H-10020	
 (od 3/8" do 1" bez ventilu)	1	s ventilem	GW 1 BSP	Viton	CJ-H-105256219	TA-H-10020V	
		bez ventilu		-	CJ-H-105255209	TA-H-10020UV	
	1.1/2	s ventilem	GW 1 BSP	NBR	CJ-H-105256239	TA-H-10021	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-10021V	
		s ventilem a eliminátorem		NBR	-	TA-H-15020	
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-15020V	
 (od 1.1/2" do 2")	1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	-	-	TA-H-15020UV	
		bez ventilu		NBR	-	TA-H-15021	
	2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	Viton	-	TA-H-15021V	
		bez ventilu		NBR	-	TA-H-20020	
		s ventilem		Viton	-	TA-H-20020V	
		bez ventilu		-	-	TA-H-20020UV	

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak (rychlospojka spojená / rozpojená) [bar]		poruchový tlak (rychlospojka spojená / rozpojená) [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]	
	CEJN	TEMA	CEJN	TEMA	CEJN	TEMA
3/16	-	200 / 100	-	800 / 400	-	13
1/4	450 / 300	450 / 300	1800 / 1200	1800 / 1200	24	25
3/8	350 / 280	450 / 300	1300 / 1100	1300 / 1120	53	53
1/2	300 / 250	300 / 250	1100 / 1000	1200 / 1000	108	110
3/4	280 / 200	280 / 200	1000 / 800	1120 / 800	214	208
1	250 / 250	250 / 200	930 / 1000	930 / 800	322	295
1.1/2	-	200 / 180	-	800 / 720	-	652
2	-	180 / 150	-	720 / 600	-	1180

Rychlospojky NORDIC RANGE

CEJN, TEMA (3/16" ÷ 2")

Nerezové rychlospojky nejvyšší kvality, vybaveny dvojitým těsněním a pojistným prstencem (1/4" ÷ 2")


Norma: Standard výrobce
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 300 bar
Materiál: Nerez AISI 316
Těsnění: Viton (od -20°C do +200°C)

Rychlospojky určené pro těžké pracovní podmínky. Spojky mimo rozměr 3/16" mají dodatečný o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. Vsvuky i spojky dostupné ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Spojky mimo rozměr 3/16" mají pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení. Jako jednostranně uzavíratelné mohou být používány jen rozměry 3/16" a 1/4" (jen ze strany spojky). Pro pulzní tlak je nutné maximální pracovní tlak snížit o 50%.

Spojka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	index	
				CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	-	TA-H-2310RFV*
		bez ventilu		-	TA-H-2310RVUV
	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	CJ-H-105261212	TA-H-2510RV
		bez ventilu		-	TA-H-2510RVUV
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	CJ-H-105261214	TA-H-3810RV
		bez ventilu		-	TA-H-3810RVUV
s ventilem a eliminátorem		-		TA-H-3811RV	
1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	CJ-H-105261215	TA-H-5010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-5010RVUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-5011RV	
3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	CJ-H-105261217	TA-H-7510RV	
	bez ventilu		-	TA-H-7510RVUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-7511RV	
1	s ventilem	GW 1 BSP	CJ-H-105261219	TA-H-10010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-10010RVUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-10011RV	
1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	-	TA-H-15010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-15010RVUV	
2	s ventilem	GW 2 BSP	-	TA-H-20010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-20010RVUV	

Vsvuka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	index	
				CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	-	TA-H-2320RFV*
		bez ventilu		-	TA-H-2320RUV
 (od 3/8" do 1" s ventilem)	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	CJ-H-105266212	TA-H-2520RV
		bez ventilu		-	TA-H-2520RUV
	s ventilem	GW 3/8 BSP	CJ-H-105266214	TA-H-3820RV	
bez ventilu	-		TA-H-3820RUV		
s ventilem a eliminátorem	-	TA-H-3821RV			
1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	CJ-H-105266215	TA-H-5020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-5020RUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-5021RV	
3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	CJ-H-105266217	TA-H-7520RV	
	bez ventilu		-	TA-H-7520RUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-7521RV	
1	s ventilem	GW 1 BSP	CJ-H-105266219	TA-H-10020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-10020RUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-10021RV	
1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	-	TA-H-15020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-15020RUV	
2	s ventilem	GW 2 BSP	-	TA-H-20020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-20020RUV	

* - ventil z mosazi

Rychlospojky NORDIC RANGE

Pracovní parametry

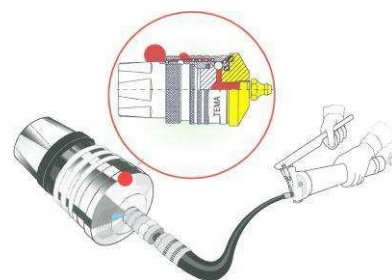
rozměr [coul]	pracovní tlak (rychlospojka spojená / rozpojená) [bar]		poruchový tlak (rychlospojka spojená / rozpojená) [bar]		průtok při $\Delta p = 3$ bar [l/min]	
	CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)	CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)	CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)
3/16	-	200 / 100	-	800 / 400	-	13
1/4	250 / 250	250 / 250	1000 / 1000	1000 / 1000	24	25
3/8	300 / 250	300 / 210	1200 / 1000	1200 / 840	53	53
1/2	300 / 250	300 / 250	1200 / 1000	1200 / 1000	108	110
3/4	200 / 200	250 / 200	1000 / 800	1000 / 800	214	208
1	200 / 150	250 / 200	800 / 600	1000 / 800	322	295
1.1/2	-	150 / 150	-	600 / 600	-	652
2	-	120 / 120	-	600 / 600	-	1180

Příslušenství pro rychlospojky NORDIC RANGE

Sada těsnění spojky	rozměr [coul]	materiál	index	
			CEJN	CEJN
	3/16	NBR	-	TA-P-11310N*
		Viton	-	TA-P-11310V*
	1/4	NBR	CJ-H-105254900	TA-H-2500-PSN
		Viton	-	TA-H-2500-PSV
	3/8	NBR	CJ-H-105254901	TA-H-3800-PSN
		Viton	-	TA-H-3800-PSV
	1/2	NBR	CJ-H-105254902	TA-H-5000-PSN
		Viton	-	TA-H-5000-PSV
	3/4	NBR	CJ-H-105254903	TA-H-7500-PSN
		Viton	-	TA-H-7500-PSV
	1	NBR	CJ-H-105254904	TA-H-10000-PSN
		Viton	-	TA-H-10000-PSV
	1.1/2	NBR	-	TA-H-15000-PSN
		Viton	-	TA-H-15000-PSV
	2	NBR	-	TA-H-20000-PSN
		Viton	-	TA-H-20000-PSV

* - pro rozměr 3/16" se sada těsnění skládá z 1 o-ringů

Maznice pro spojky	rozměr [coul]	index
	3/8	TA-H-GR3
	1/2	TA-H-GR5
	3/4	TA-H-GR7
	1	TA-H-GR10


Záslepky

rozměr [coul]	index záslepky spojky		index záslepky vsuvky		materiál		barva	
	CEJN	TEMA	CEJN	TEMA	CEJN	TEMA	CEJN	TEMA
3/16	-	TA-H-2315	-	TA-P-125	-	-	-	červená
1/4	CJ-H-095251001	TA-H-2516	CJ-H-095251051	TA-H-2526	PVC	PVC	černá	modrá
3/8	CJ-H-095251002	TA-H-3816	CJ-H-095251052	TA-H-3826				
1/2	CJ-H-095251003	TA-H-5016	CJ-H-095251053	TA-H-5026				
3/4	CJ-H-095251004	TA-H-7516	CJ-H-095251054	TA-H-7526				
1	CJ-H-095251005	TA-H-10016	CJ-H-095251055	TA-H-10026				
1.1/2	-	TA-H-15015	-	TA-H-15025	-	-	-	černá
2	-	TA-H-20015	-	TA-H-20025	-	EBA	-	