


Rychlospojky CEJN – ISO 6150B

Série 310 DN5,3 eSafe™
Moderní bezpečná rychlospojka pro vzduch


- Norma:** ISO 6150 B (MIL C-4109, A-A-59439)
Prac. tlak: 16 bar
Průtok: 950 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Materiál: mosaz/pozinkovaná ocel (korpus)
 mosaz (ventil), nerez (pružiny)
 kalená pozink. ocel (objímka, háky, vsuvka)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Jednostranně uzavíratelná moderní, vysoce výkonná vzduchová rychlospojka s bezpečným použitím. Ovládá se jednou rukou s minimální silou potřebnou k připojení. Spojky vyrobené ve verzi **eSafe** (rozpojení bez tlaku, aby se zabránilo riziku zpětného rázu, v souladu s ISO 4414 a EN 983). Vnější závit na spojkách a vsuvkách jsou opatřeny těsnicí hmotou na závit. Rychlospojky dostupné také v následujících verzích: SOFT-LINE (v měkkém obalu, aby nedošlo k poškození okolí a spojek v případě kontaktu) a MULTI-LINK (pro modulární spojovací systém) - kontakt s Tubes International.



obrázek	index	přípojka A	L [mm]
vsuvka s vnějším závitem			
	CJ-103105151	GZ 1/8" BSPT	38,5
	CJ-103105152	GZ 1/4" BSPT	42,5
	CJ-103105154	GZ 3/8" BSPT	44
	-	-	-
	CJ-103105451	GZ 1/8" NPT	37,5
	CJ-103105452	GZ 1/4" NPT	41,5
	CJ-103105454	GZ 3/8" NPT	43
	CJ-103105455	GZ 1/2" NPT	48,5
vsuvka s vnitřním závitem			
	CJ-103105201	GW 1/8" BSP	33,5
	CJ-103105202	GW 1/4" BSP	40,5
	CJ-103105204	GW 3/8" BSP	41,5
	-	-	-
	-	-	-
	CJ-103105402	GW 1/4" NPT	39
	CJ-103105404	GW 3/8" NPT	40
	vsuvka s koncovkou na hadici		
	CJ-103105001	5 mm	45
	CJ-103105002	6,3 mm	45
	CJ-103105003	8 mm	48
	-	-	-
	CJ-103105004	10 mm	48
	CJ-103105005	13 mm	48

obrázek	index	přípojka A	L [mm]
spojka s vnějším závitem			
	-	-	-
	CJ-103102152	GZ 1/4" BSPT	63,1
	CJ-103102154	GZ 3/8" BSPT	61,1
	CJ-103102155	GZ 1/2" BSPT	55,6
	-	-	-
	-	-	-
spojka s vnitřním závitem			
	-	-	-
	CJ-103102202	GW 1/4" BSP	57,1
	CJ-103102204	GW 3/8" BSP	60,1
	CJ-103102205	GW 1/2" BSP	59,6
	-	-	-
	-	-	-
spojka s koncovkou na hadici			
	-	-	-
	CJ-103102002	6,3 mm	67,1
	CJ-103102003	8 mm	69,6
	CJ-103102009	9 mm	70,1
	CJ-103102004	10 mm	70,1
	CJ-103102005	13 mm	68,1

Rychlospojky CEJN – EUROSTANDARD DN7,2

Série 320 DN7,6 eSafe™
Moderní bezpečná rychlospojka pro vzduch

Norma: Eurostandard DN7,2
Prac. tlak: 16 bar
Průtok: 2250 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Materiál: mosaz/pozinkovaná ocel (korpus)
 mosaz (ventil), nerez (pružiny)
 kalená pozink. ocel (objímka, háky, vsuvka)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)


Jednostranně uzavíratelná moderní vzduchová rychlospojka v nejoblíbenější evropské normě. Bezpečné použití, trvanlivá, s vysokým průtokem a mala ve srovnání s ostatními v tomto standardu. Ovládá se jednou rukou s minimální silou potřebnou k připojení. Spojky vyrobené ve verzi eSafe (rozpojení bez tlaku, aby se zabránilo riziku zpětného rázu, v souladu s ISO 4414 a EN 983). Vnější závity na spojkách a vsuvkách jsou opatřeny těsnicím prostředkem na závity. Spojky dostupné také v těchto verzích: SOFT-LINE (v měkkém obalu, aby nedošlo k poškození okolí a spojek v případě kontaktu), MULTI-LINK (pro modulární spojovací systém) - kontakt s Tubes International.



obrázek	index	přípojka A	L [mm]	
vsuvka s vnějším závitem				
	CJ-103205151	GZ 1/8" BSPT	35	
	CJ-103205152	GZ 1/4" BSPT	38,5	
	CJ-103205154	GZ 3/8" BSPT	40,5	
	CJ-103205155	GZ 1/2" BSPT	45,5	
	CJ-103205263	GZ 1/4" BSP	34	
	CJ-103205264	GZ 3/8" BSP*	37,5	
	CJ-103205265	GZ 1/2" BSP*	41,5	
	CJ-103205451	GZ 1/8" NPT	34	
	CJ-103205452	GZ 1/4" NPT	37,5	
	CJ-103205454	GZ 3/8" NPT	39,5	
CJ-103205455	GZ 1/2" NPT	44,5		
vsuvka s vnitřním závitem				
	CJ-103205201	GW 1/8" BSP	30,5	
	CJ-103205202	GW 1/4" BSP	36	
	CJ-103205204	GW 3/8" BSP	37,5	
	CJ-103205205	GW 1/2" BSP	41,5	
	CJ-103205401	GW 1/8" NPT	30,5	
	CJ-103205402	GW 1/4" NPT	35	
	CJ-103205404	GW 3/8" NPT	36,5	
	CJ-103205405	GW 1/2" NPT	40,5	
	vsuvka s koncovkou na hadici			
		CJ-103205001	5 mm	41,5
CJ-103205002		6,3 mm	41,5	
CJ-103205003		8 mm	44,5	
CJ-103205009		9 mm	44,5	
CJ-103205004		10 mm	44,5	
CJ-103205005		13 mm	44,5	

obrázek	index	přípojka A	L [mm]
spojka s vnějším závitem			
	-	-	-
	CJ-103202152	GZ 1/4" BSPT	63,1
	CJ-103202154	GZ 3/8" BSPT	61,1
	CJ-103202155	GZ 1/2" BSPT	55,6
	-	-	-
	-	-	-
spojka s vnitřním závitem			
	-	-	-
	CJ-103202202	GW 1/4" BSP	57,1
	CJ-103202204	GW 3/8" BSP	60,1
	CJ-103202205	GW 1/2" BSP	59,6
	-	-	-
	-	-	-
spojka s koncovkou na hadici			
	-	-	-
	CJ-103202002	6,3 mm	67,1
	CJ-103202003	8 mm	69,6
	CJ-103202009	9 mm	70,1
	CJ-103202004	10 mm	70,1
	CJ-103202005	13 mm	68,1

* - těsnění na kuželu 60°

Rychlospojky CEJN – EUROSTANDARD DN10

Série 410 DN10,4 eSafe™
Moderní bezpečná rychlospojka pro vzduch

Norma: Eurostandard DN10
Prac. tlak: 16 bar
Průtok: 4000 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Materiál: mosaz/pozinkovaná ocel (korpus)
 mosaz (ventil), nerez (pružiny)
 kalená pozink. ocel (objímka, háky, vsuvka)


Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Jednostranně uzavíratelná moderní vzduchová rychlospojka v oblíbené evropské normě DN10. Bezpečné použití, odolná a vysoce výkonná, určené pro profesionální použití v průmyslu. Ovládá se jednou rukou s minimální silou potřebnou k připojení. Spojky vyrobené ve verzi **eSafe** (odpojené bez tlaku, aby se předešlo riziku zpětného rázu, v souladu s ISO 4414 a EN 983) Rychlospojky také ve verzi SOFT-LINE (v měkkém krytu, aby nedošlo k poškození okolí a spojek v případě kontaktu), lze použít v modulárním spojovacím systému MULTI-LINK – kontakt s Tubes International.



obrázek	index	přípojka A	L [mm]
vsuvka s vnějším závitem			
	CJ-104105152	GZ 1/4" BSPT	41
	CJ-104105154	GZ 3/8" BSPT	41
	CJ-104105155	GZ 1/2" BSPT	47,5
	CJ-104105157	GZ 3/4" BSPT	52,5
	CJ-104105454	GZ 3/8" NPT	40
	CJ-104105455	GZ 1/2" NPT	46,5
	CJ-104105457	GZ 3/4" NPT	50,5
vsuvka s vnitřním závitem			
	CJ-104105202	GW 1/4" BSP	36
	CJ-104105204	GW 3/8" BSP	38
	CJ-104105205	GW 1/2" BSP	43,5
	CJ-104105207	GW 3/4" BSP	46,5
	CJ-104105404	GW 3/8" NPT	37
	CJ-104105405	GW 1/2" NPT	42
	vsuvka s koncovkou na hadici		
	CJ-104105002	6,3 mm	43
	CJ-104105003	8 mm	45,5
	CJ-104105004	10 mm	45,5
	CJ-104105005	13 mm	45
	CJ-104105006	16 mm	47,5
	CJ-104105007	19 mm	48

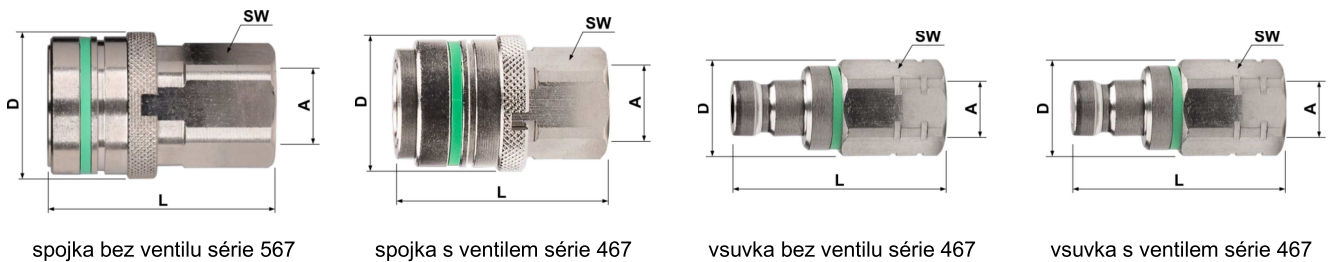
obrázek	index	přípojka A	L [mm]
spojka s vnějším závitem			
	-	-	-
	CJ-104102154	GZ 3/8" BSPT	67,8
	CJ-104102155	GZ 1/2" BSPT	70,3
	CJ-104102157	GZ 3/4" BSPT	60,8
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
spojka s vnitřním závitem			
	-	-	-
	CJ-104102204	GW 3/8" BSP	62,3
	CJ-104102205	GW 1/2" BSP	67,3
	CJ-104102207	GW 3/4" BSP	64,3
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
spojka s koncovkou na hadici			
	-	-	-
	CJ-104102003	8 mm	77,8
	CJ-104102004	10 mm	77
	CJ-104102005	13 mm	75,3
	CJ-104102006	16 mm	75,3
	CJ-104102007	19 mm	74,3


Rychlospojky CEJN – NON DRIP (1)


NON DRIP DN 4÷19
Bezodkapová spojka pro kapaliny

Norma: standard výrobce
Prac. tlak: 20 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: niklovaná mosaz / nerez AISI 316
Prac. teplota: od -15°C do +100°C (NBR)
 od -20°C do +150°C (EPDM)
 od -20°C do +205°C (FPM - viton)
 (do +125°C pro identifikační prstence)


Bezúníkové rychlospojky typu "flat-face" určené pro transport kapalin (voda, olej, chemikálie atd.). Rovné kontaktní plochy minimalizují možný únik kapalin a zabraňují vniknutí vzduchu a zároveň usnadňují udržování těsnící lišty v čistotě. Spojky a vsuvky s uzavíracím ventilem nebo bez ventilu, s možností jejich vzájemného propojení, umožňují získat tři konfigurace: spojka s volným průtokem (spojka a vsuvka bez ventilu), jednostranně uzavíratelná (spojka s ventilem, vsuvka bez ventilu) a oboustranně uzavíratelná (bezodkapová, spojka a vsuvka s ventilem). K dispozici jsou krytky, které chrání rychlospojku před znečištěním, když je odpojena. Pro zvýšení bezpečnosti při nepřijatelné záměně ve spojení spojka-vsuvka je možné rychlospojky barevně odlišit. Barevné identifikační kroužky: zelený (standardní); volitelné: černý, modrý, červený, bílý, žlutý nebo tzv. kódování klíčem (spojka a vsuvka mají dodatečné drážky a výstupky, které umožní připojení spojky pouze pokud do sebe pasují).



série	popis	index	DN [mm]	přípojka A	materiál korpusu	materiál těsnění	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
267	spojka bez ventilu	CJ-ND-102670200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	43,5	23	19
	spojka s ventilem	CJ-ND-102671200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	43,5	23	19
	spojka s ventilem	CJ-ND-102671210	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	43,5	23	19
	spojka s ventilem	CJ-ND-102671220	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	43,5	23	19
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-102675200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	48,5	20	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102676200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	48,5	20	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102676210	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	48,5	20	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102676220	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	48,5	20	19
467	spojka bez ventilu	CJ-ND-104670200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	45	29	22
	spojka s ventilem	CJ-ND-104671200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	45	29	22
	spojka s ventilem	CJ-ND-104671210	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	45	29	22
	spojka s ventilem	CJ-ND-104671220	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	45	29	22
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-104675200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52	24	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104676200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52	24	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104676210	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	52	24	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104676220	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	52	24	22
567	spojka bez ventilu	CJ-ND-105670200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105671200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105671210	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105671220	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	52,5	34	27


Rychlospojky CEJN – NON DRIP (2)

série	popis	index	DN [mm]	přípojka	materiál korpusu	materiál těsnění	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
567	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-105675200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105676200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105676210	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105676220	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	56,5	29	27
667	spojka bez ventilu	CJ-ND-106670200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106671200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106671210	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106671220	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	74,2	41	36
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-106675200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	66	36	34
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106676200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	66	36	34
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106676210	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	66	36	34
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106676220	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	66	36	34
767	spojka bez ventilu	CJ-ND-107670200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107671200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107671210	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107671220	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	82	52	46
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-107675200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107676200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107676210	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107676220	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	67,5	44	41
277	spojka s ventilem	CJ-ND-102771210	4	GW 1/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	43,5	23	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102776210	4	GW 1/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	48,5	20	19
477	spojka s ventilem	CJ-ND-104771210	6	GW 3/8" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	45	29	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104776210	6	GW 3/8" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	52	24	22
577	spojka bez ventilu	CJ-ND-105770210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105771210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	52,5	34	27
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-105775210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	NBR	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105776210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	56,5	29	27
677	spojka bez ventilu	CJ-ND-106770210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106771210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	74,2	41	36
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-106775210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	NBR	66	39	36
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106776210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	66	39	36
777	spojka bez ventilu	CJ-ND-107770210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107771210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	82	52	46
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-107775210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	NBR	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107776210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	67,5	44	41

	DN [mm]	pro sérii	index	
			záslepka spojky	záslepka vsuvky
			4	267/277
6	467/477	CJ-ND-104671000	CJ-ND-104671050	
9	567/577	CJ-ND-105671000	CJ-ND-105671050	
14	667/677	CJ-ND-106671000	CJ-ND-106671050	
19	767/777	CJ-ND-107671000	CJ-ND-107671050	

verze	DN 4	DN 6	DN 9	DN 14	DN 19
s volným průtokem	32 l/min	62 l/min	187 l/min	413 l/min	803 l/min
jednostranně uzavíratelná	17 l/min	36 l/min	78 l/min	193 l/min	334 l/min
oboustranně uzavíratelná	17 l/min	36 l/min	76 l/min	168 l/min	306 l/min

 Upozornění: průtok uveden pro $\Delta p = 4 \text{ bar}$